


Français

Modèle SCX-21 Guide de l'opérateur

Remarque : ce guide présente le fonctionnement du SCX-21 lorsqu'il utilise le GP-39 comme unité d'affichage. Pour plus d'informations, reportez-vous au manuel de l'opérateur du SCX-21.

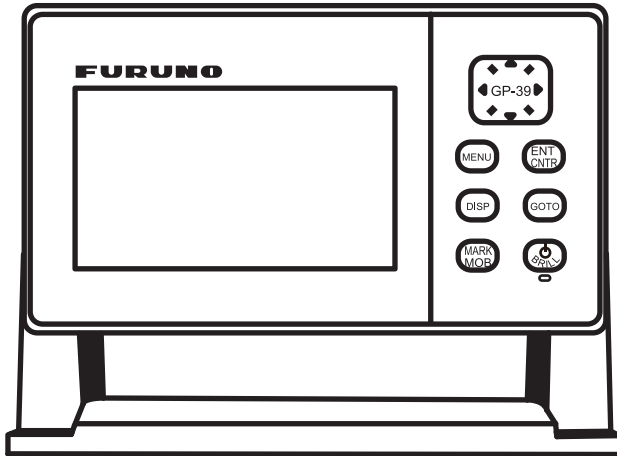

Comment changer de mode de fonctionnement

Une seule fois après l'installation.

Remarque : lorsque le SCX-21 est connecté, réglez le menu « Mode de fonctionnement » sur « SCX-21 » pour utiliser le GP-39 comme unité de commande du SCX-21.

Installation	
Langue	: Français
Unités	: NM, kn
Décalage horaire	: + 1:00
Démo	
Mode Opérateur	: GP-39
	GP-39
	SCX-21

[MENU]: Annuler [ENT]: Entrer ▲/▼: Sél

Comment régler la brillance de l'écran LCD et des touches

Brillance

LCD ◀ Min Max ▶


5

KEY ▼ Min Max ▲


5

ENT CNTR

Comment sélectionner un affichage avec le mode de fonctionnement SCX-21

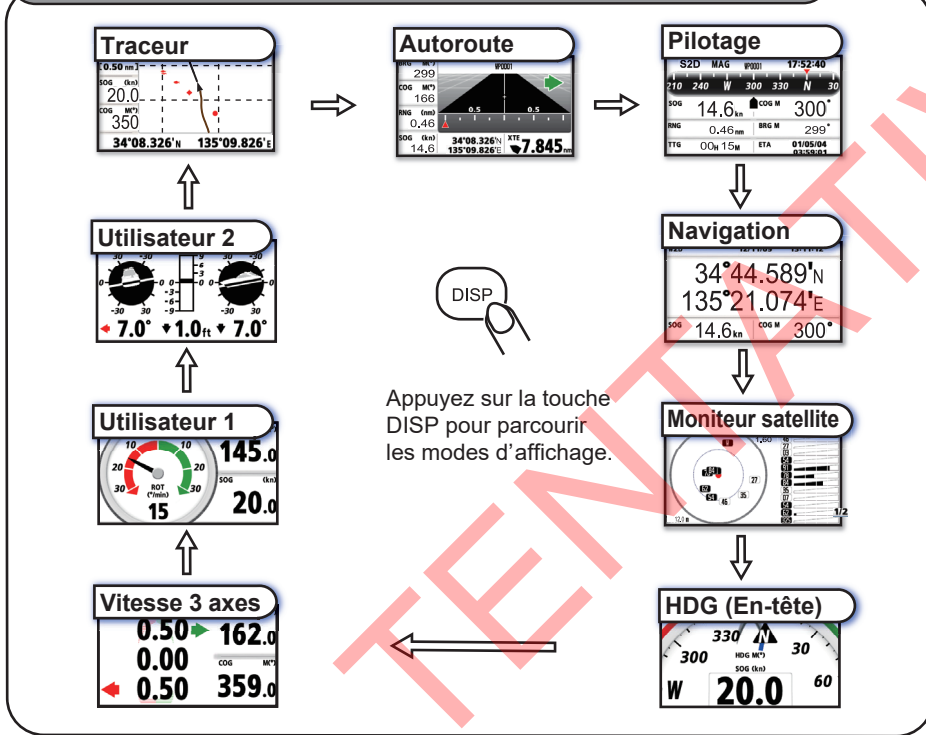

Comment accéder à/modifier/supprimer un point de repère*

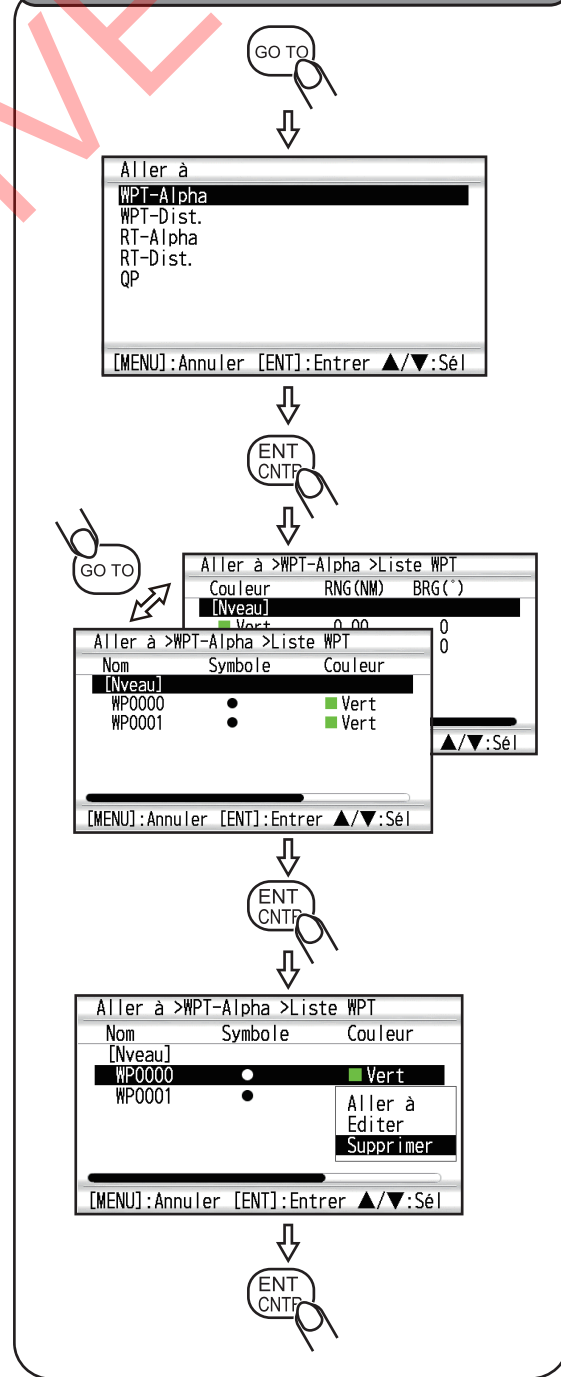

Comment saisir un point de repère*

(affichage Traceur uniquement)

(affichage autre que Traceur)

Déplacez le curseur (+).

La position actuelle du navire est définie comme un point de repère.

WPxxxx

Aller à

Déplacer

Editer

Supprimer

Comment saisir un MOB

MOB

Sauvé en MOB

Aller à MOB ?

Oui Non

Pression longue

[MENU]: Annuler [ENT]: Entrer ▲/▼: Sél

*: Pour savoir comment créer un itinéraire à partir d'un point de repère enregistré, reportez-vous au manuel de l'opérateur du